

ZT502-PSD

INODORO NEO SENSE


Inodoro inteligente de una pieza.



BLANCO



INCLUYE

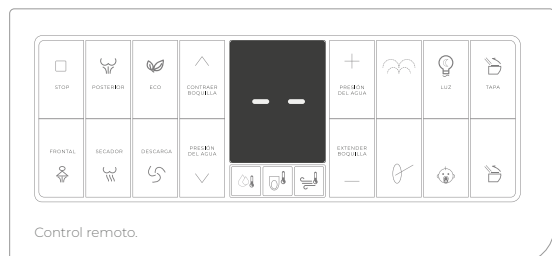

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Construido en una sola pieza.
- ▶ Sanitario Ink Tank (el depósito de agua está contenido dentro de la misma pieza).
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ Descarga a 305 mm.
- ▶ Presión de trabajo 0.5 – 4 bars.
- ▶ Voltaje 220V – 50Hz.

FUNCIONES

- ▶ Función de Descarga desde el mando del pie, desde el mando lateral y desde el control remoto.
- ▶ Apertura y cierre.
- ▶ Secado con temperatura ajustable.
- ▶ Accionamiento por pie.

BIDET

- ▶ Ajuste de presión y temperatura del agua.
- ▶ Función masajeadora por medio de un chorro pulsante.
- ▶ Bidet femenino y para niños.
- ▶ Asiento calefaccionado.
- ▶ Luz de cortesía.
- ▶ Luz UV para desinfección.
- ▶ Función ECO para de ahorro de energía.
- ▶ Boquilla autolimpiante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FÁCIL
LIMPIEZAAHORRO
DE AGUA
Y ENERGÍACONTROL
REMOTOLUZ UV
DESINFECTANTETEMPERATURA
AJUSTABLE

SOFT-CLOSE

PRODUCTO
COMPLETO

ECOAMIGABLE

FUNCIÓN
SECADOFUNCIÓN
BIDETFUNCIÓN DE
ACCIONAMIENTO
LATERALACCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO


ZT502-PSD

INODORO
NEO SENSE

Inodoro inteligente de una pieza.



PLANO

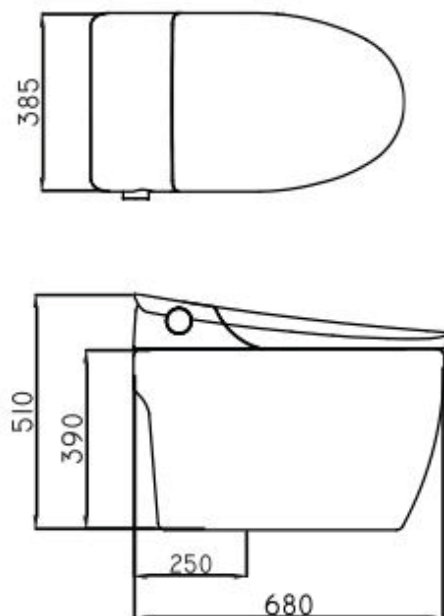

Voltaje Nominal		220V~
Frecuencia Nominal		50Hz
Potencia Total Nominal		1380W
Temperatura Ambiental de Funcionamiento		2°C~40°C
Método de Suministro de Agua		Conexión a tubería municipal DIN1/2" o superior
Rango de Presión de Agua de Funcionamiento		0,15 MPa (presión dinámica) ~ 0,75 MPa (presión estática)
	Peso Neto	42kg
	Peso Bruto	45kg
	Dimensiones del Producto	680X410X475mm
	Dimensiones del Embalaje	760X470X600mm
	Altura del Sello Hidráulico	Aprox. 5,2 cm
Inodoro	Método de Descarga	Descarga sifónica
	Volumen de Descarga	Aprox. 4,4 L
	Distancia de Instalación	300mm
Lavado	Caudal de Lavado Posterior	Máx. 0,75 L/min
	Caudal de Lavado Femenino	Máx. 0,85 L/min
	Temperatura del Agua	Ajuste en 4 niveles: temperatura ambiente, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Control de Presión de Agua	Ajuste en 4 niveles
	Control de Posición de la Boquilla	Ajuste de 5 posiciones
	Potencia Nominal	1280W (calentamiento instantáneo)
Secado	Temperatura de Secado	Ajuste en 4 niveles: temperatura ambiente, 45°C ±2°C, 50°C ±2°C, 55°C ±2°C
	Potencia Nominal	300W
Asiento	Temperatura del Asiento	Temperatura ambiente, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Potencia Nominal	52,5W
	Dispositivos de Seguridad	1. Sensor de temperatura del asiento 2. Fusible térmico 3. Interruptor de protección contra fugas a tierra 4. Protección antiestática del cuerpo
	Método de Apertura de Tapa/Asiento	Automático
Grado de Protección contra Agua		IPX4
Longitud del Cable de Alimentación		Aprox. 1,5 m
Normas Aplicables		GB4706.1-2005, GB4706.53-2008

ZT502-PSD**TOILET
NEO SENSE**


One-piece smart toilet.



WHITE



INCLUDED

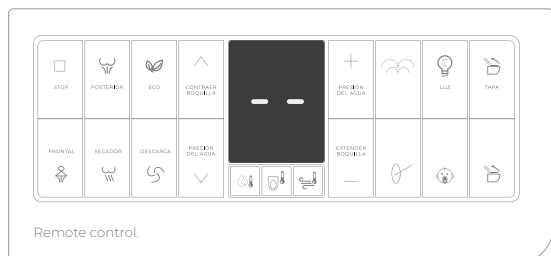

CHARACTERISTICS

- Constructed in one piece.
- Sanitary Ink Tank (the water tank is contained within the same piece).
- Easy installation.
- Flush to 305 mm.
- Working pressure 0.5 – 4 bars.
- Voltage 220V – 50Hz.

FUNCTIONS

- Download function from the foot control, from the side control and from the remote control.
- Opening and closure.
- Drying with adjustable temperature.
- Foot operated.

BIDE

- Water pressure and temperature adjustment.
- Massage function through a pulsating jet.
- Feminine and children's bidet.
- Heated seat.
- Courtesy light.
- UV light for disinfection.
- ECO function for energy saving.
- Self-cleaning nozzle.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EASY
CLEANINGWATER
AND ENERGY
SAVINGREMOTE
CONTROLUV LIGHT
DISINFECTANTTEMPERATURE
ADJUSTABLE

SOFT-CLOSE

COMPLETE
PRODUCT

ECOFRIENDLY

DRY
FUNCTIONBIDE
FUNCTIONFUNCTION
DRIVE SIDEFOOT
DRIVE


ZT502-PSD

TOILET
NEO SENSE

One-piece smart toilet.



DIAGRAM

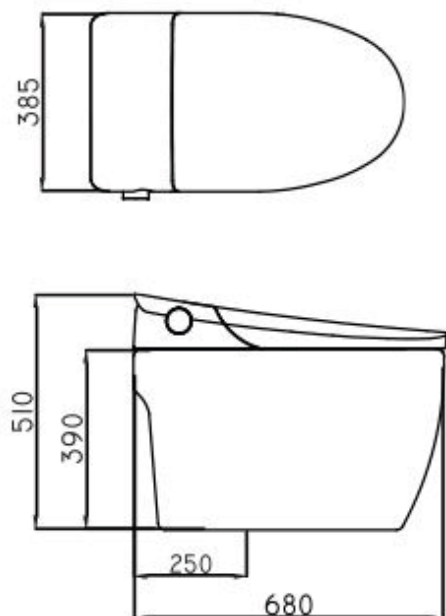

Nominal Voltage		220V~
Nominal Frequency		50Hz
Nominal Total Power		1380W
Ambient Operating Temperature		2°C~40°C
Delivery Method water		Connection to municipal pipe DIN1/2" or higher
Operating Water Pressure Range		0,15 MPa (dynamic pressure) ~ 0,75 MPa (static pressure)
	Net Weight	42kg
	Gross Weight	45kg
	Product Dimensions	680X410X475mm
	Packaging Dimensions	760X470X600mm
	Altura del Sello Hidráulico	Aprox. 5,2 cm
Toilet	Flush Method	Siphonic discharge
	Download Volume	Aprox. 4,4 L
	Distance Installation	300mm
Washing	Back Wash Flow	Máx. 0,75 L/min
	Women wash flow	Máx. 0,85 L/min
	Water temperature	4-level adjustment: room temperature, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Pressure Control water	4 level adjustment
	Position Control of the Nozzle	5 position adjustment
	Nominal Power	1280W (instant heating)
Drying	Temperature Drying	4-level adjustment: room temperature, 45°C ±2°C, 50°C ±2°C, 55°C ±2°C
	Nominal Power	300W
Asiento	Temperature of the Seat	Room temperature, 34°C ±2°C, 37°C ±2°C, 40°C ±2°C
	Nominal Power	52,5W
	Security Devices	1. Seat temperature sensor 2. Thermal fuse 3. Ground leakage protection switch 4. Antistatic body protection
	Opening Method Cover/Seat	Automatic
Degree of Protection against Water		IPX4
Cable Length Food		Aprox. 1,5 m
Applicable Standards		GB4706.1-2005, GB4706.53-2008