

INODORO / TOILET

TUNEZ

ZT414-PST



ZT414-PST

INODORO / TOILET
TUNEZ



BOTÓN DOBLE DESCARGA *DUAL FLUSH BUTTON*
 Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.
Dual flushing options for a more efficient water consumption.

DISEÑO DE UNA PIEZA


Ideal for contemporaries design bathrooms.

Ideal para baños contemporáneos.

ONE PIECE DESIGN



SIFÓN OCULTO *FLUSH BUTTON*
 Limpieza más rápida y sencilla.
Faster and easy cleaning.

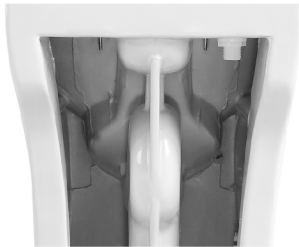


TAPA ELONGADA

Greater support surface, greater comfort.

ELONGATED SEAT

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

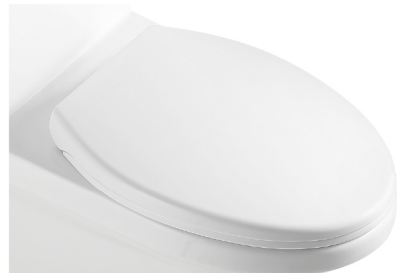

ZT414-PST

INODORO / TOILET TUNEZ



FÁCIL LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD



HIGIENE



ECOAMIGABLE



BLANCO






Producto listo para instalar.
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga, boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.
Includes soft close seat, dual flush hardware,
double top button and hardware bolts.*

DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso /
Bowl height (floor to rim): 420mm.
- ▶ Medida de descarga /
Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial /
Nominal weight: 42kg.
- ▶ Espesor de porcelana /
Porcelain thickness: 6mm.

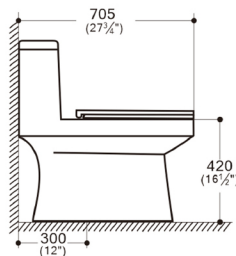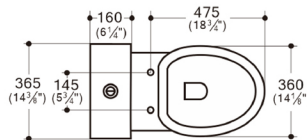

Más info.

ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.*

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas ADA Compliant, apto para proyectos con criterios de accesibilidad.
- ▶ *ADA compliant, suitable for projects with accessibility requirements.*